
DE | EN



STAR Sport 1350W



STAR Sport 450W

bis zu / up to 154 lm/W

STAR Sport

Sportplatzbeleuchtung

Sports ground lighting



Vielseitige Leuchte für Großflächen - z.B. im Sportbereich - mit extrem asymmetrischem Abstrahlwinkel und 10kV Überspannungsschutz.

Versatile fixture for large areas - e.g. in the sports sector - with extremely asymmetrical beam angle and 10kV surge protection.



FEATURES

- » Extrem asymmetrischer Abstrahlwinkel (130°/25°)
- » Eingebauter 10kV Überspannungsschutz
- » Verschiedene Größen erhältlich (150W-1.350W)
- » Mit DALI-Vorschaltgerät
- » Einfache Installation und Instandhaltung
- » Aluminium Druckguss-Gehäuse mit AkzoNobel Pulver-Beschichtung
- » Großer Kühlkörper und große Dissipationsfläche zur Minimierung des Lichtabfalls
- » ENEC-Zertifizierung
- » Optional erhältlich: Präzisionszielgerät

ANWENDUNGSBEREICHE

- » Sportplätze, Sporthallen, Sportstadien
- » Häfen
- » Lagerhallen
- » Beleuchtung von Reklametafeln
- » Dekorative Beleuchtung von Grünflächen und Gebäuden

FEATURES

- » Extremely asymmetrical beam angle (130°/25°)
- » Built-in 10kV surge protection
- » Different sizes available (150W-1,350W)
- » DALI ballast included
- » Easy installation and maintenance
- » Die-casting aluminum housing with AkzoNobel powder coating
- » Large heat sink and big dissipation area to minimize light decay
- » ENEC certification
- » Optional accessory: Precision aiming device

AREAS OF APPLICATION

- » Sports fields, sports halls and stadiums
- » Harbours
- » Warehouses
- » Billboards
- » Decorative lighting of green areas



EXTREM FLEXIBEL UND ROBUST

EXTREMELY FLEXIBLE AND STURDY


Die STAR Sport eignet sich ideal für die Großflächenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich, unter anderem im Sportbereich. Sie zeichnet sich durch ihr hohes Maß an Flexibilität aus und kann als modulares Flutlicht bis 1.350W erweitert werden. Außerdem sorgen die beweglichen Gelenke ihrer Halterung dafür, dass das Licht individuell und nach Bedarf ausgerichtet werden kann. Beim Aufbau hilft das optional erhältliche Präzisionszielgerät zusätzlich dabei, den richtigen Winkel einzustellen. Die asymmetrische Abstrahlcharakteristik ihrer Linse macht aus der STAR Sport die perfekte Lösung für die Beleuchtung von großen Flächen, wie zum Beispiel einem Fußballfeld.

STAR Sport is ideal for large-area lighting indoors and outdoors, especially in the sports sector. The fixture is characterized by its high degree of flexibility. As a modular floodlight, STAR Sport can be expanded up to 1,350W. In addition, the movable joints of its bracket ensure that the light can be directed individually and as required. The precision aiming device (optional) additionally helps to set the correct angle during set-up. The asymmetrical beam pattern of its lens makes STAR Sport the perfect solution for illuminating large areas, such as soccer fields for instance.



Präzisionszielgerät

Precision aiming device

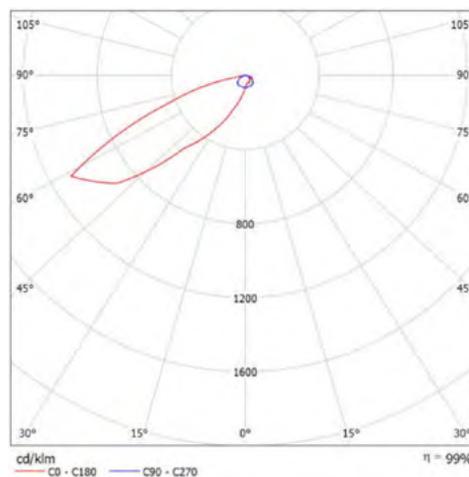

STAR Sport
Abstrahlcharakteristik

STAR Sport
beam angle

5 year warranty	bis zu / up to 154 lm/W
50,000 hours	IK10
-30 °C - +50 °C	IP66


Technische Spezifikationen

Technical Specification

Artikelnummer <i>Item N°</i>	Wattage	Lumen	Farbtemperatur <i>CCT</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Vorschaltgeräte <i>Drivers</i>	Gewicht <i>Weight</i>
EKSPORT150W5K13060D	150W	19.500lm	5.700K	320*215*275mm	1	4,8kg
EKSPORT230W5K13025D	230W	33.700lm	5.700K	373*340*185mm	1	11,1kg
EKSPORT450W5K13025D	450W	65.700lm	5.700K	685*390*240mm	2	19,2kg
EKSPORT650W5K13025D	650W	100.100lm	5.700K	890*390*240mm	3	24,1kg
EKSPORT900W5K13025D	900W	134.000lm	5.700K	685*700*240mm	4	33,3kg
EKSPORT1350W5K13025D	1.350W	200.00lm	5.700K	890*700*240mm	6	42,8kg

Für alle: Abstrahlwinkel (asymmetrisch) 130°/25°; DALI / For all: Beam angle (asymmetrical) 130°/25°; DALI
Optional: Präzisionszielgerät mit magnetischer Basis / Precision aiming device with magnetic base

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen

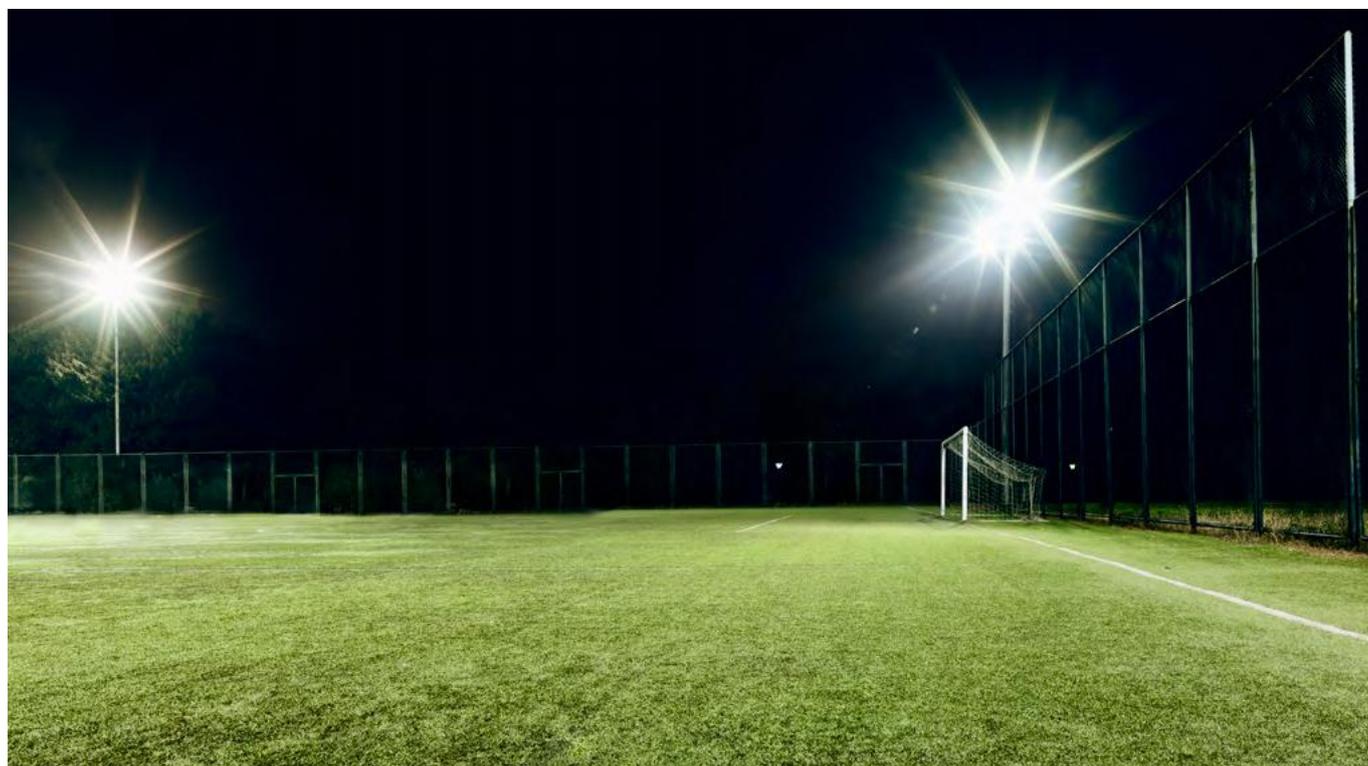

iStock.com/FangXiaNuo

EiKO-Europe GmbH
Mittelwegring 20
76751 Jockgrim
Germany

www.eiko-europe.de
Mail: info@eiko-europe.de
Phone: +49 72 71 - 76 07 0
Fax: +49 72 71 - 76 07 29

