

xwalk

3 YEARS
WARRANTY

DALI

EN

Light fitting for residential lighting and urban decoration, round shape, equipped with SMD LEDs.

Can be equipped with constant current conventional or DALI drivers.

The structure and the mounting base of die-cast aluminum, electrostatically painted with sandblast finishing.

Polycarbonate lenses for lateral asymmetrical dispersion and uniformity of luminous flux.

Constant current, dustproof and waterproof LED drivers, conventional or DALI included.

Power supply cable 2P+N, 3x0,75 mm² and control cable 2P, 2x0,75 mm², according to the chosen solution, inside the housing, equipped with waterproof (IP68) connectors.

Range of applications

Residential and public places lighting, lighting of the auto or pedestrian traffic areas.

RO

Corpuri de iluminat pentru iluminat rezidențial și pentru decor urban, secțiune rotundă, echipate cu LED-uri SMD.

Pot fi echipate cu alimentatoare în curent constant convenționale sau DALI.

Structura și baza de montaj din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic cu finisaj sablat.

Lentile din policarbonat pentru dispersie laterală asimetrică și uniformizarea fluxului luminos.

Alimentatoare etanșe, convenționale sau DALI, incluse.

Cabluri de alimentare 2P+N, 3x0,75 mm² și de control 2P, 2x0,75 mm², în funcție de soluția aleasă, în interiorul corpului, echipate cu conectoare etanșe (IP68).

Aplicații

Iluminatul în zonele rezidențiale și ale piețelor publice, iluminatul zonelor de circulație auto sau pietonală.

IT

Apparecchi per illuminazione residenziale e per arredo urbano, forma rotonda, equipaggiati con LED SMD.

Possono essere equipaggiati con alimentatori a corrente costante normali o DALI. Struttura e base di montaggio in pressofusione di alluminio, verniciati a polveri con finitura sabbata.

Lenti in policarbonato per un'asimmetrica dispersione laterale e uniformità del flusso luminoso.

Alimentatori a corrente costante, protetti contro polvere ed acqua incluso, normale o DALI inclusi.

Cavi di alimentazione 2P+N, 3x0,75 mm², e per controllo 2P, 2x0,75 mm², all'interno del corpo, equipaggiati con connettori stagni (IP68).

Campi di applicazione



Illuminazione residenziale e per arredo urbano, zone a traffico auto o pedonale.

xwalk

BOLLARD

FINISHING AVAILABLE

DG CT




Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	Optic	CRI	Weight
90501	DG	SMD 5050 BRIDGELUX	12W	220-240V AC	Included	1558 lm	1335 lm	3000K	180°	80	10,00 kg
90502	CT	SMD 5050 BRIDGELUX	12W	220-240V AC	Included	1558 lm	1335 lm	3000K	180°	80	10,00 kg

DALI VERSIONS

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	Optic	CRI	Weight
90501 DALI	DG	SMD 5050 BRIDGELUX	12W	220-240V AC	Included	1558 lm	1335 lm	3000K	180°	80	10,00 kg
90502 DALI	CT	SMD 5050 BRIDGELUX	12W	220-240V AC	Included	1558 lm	1335 lm	3000K	180°	80	10,00 kg



ASYMMETRICAL DISPERSION


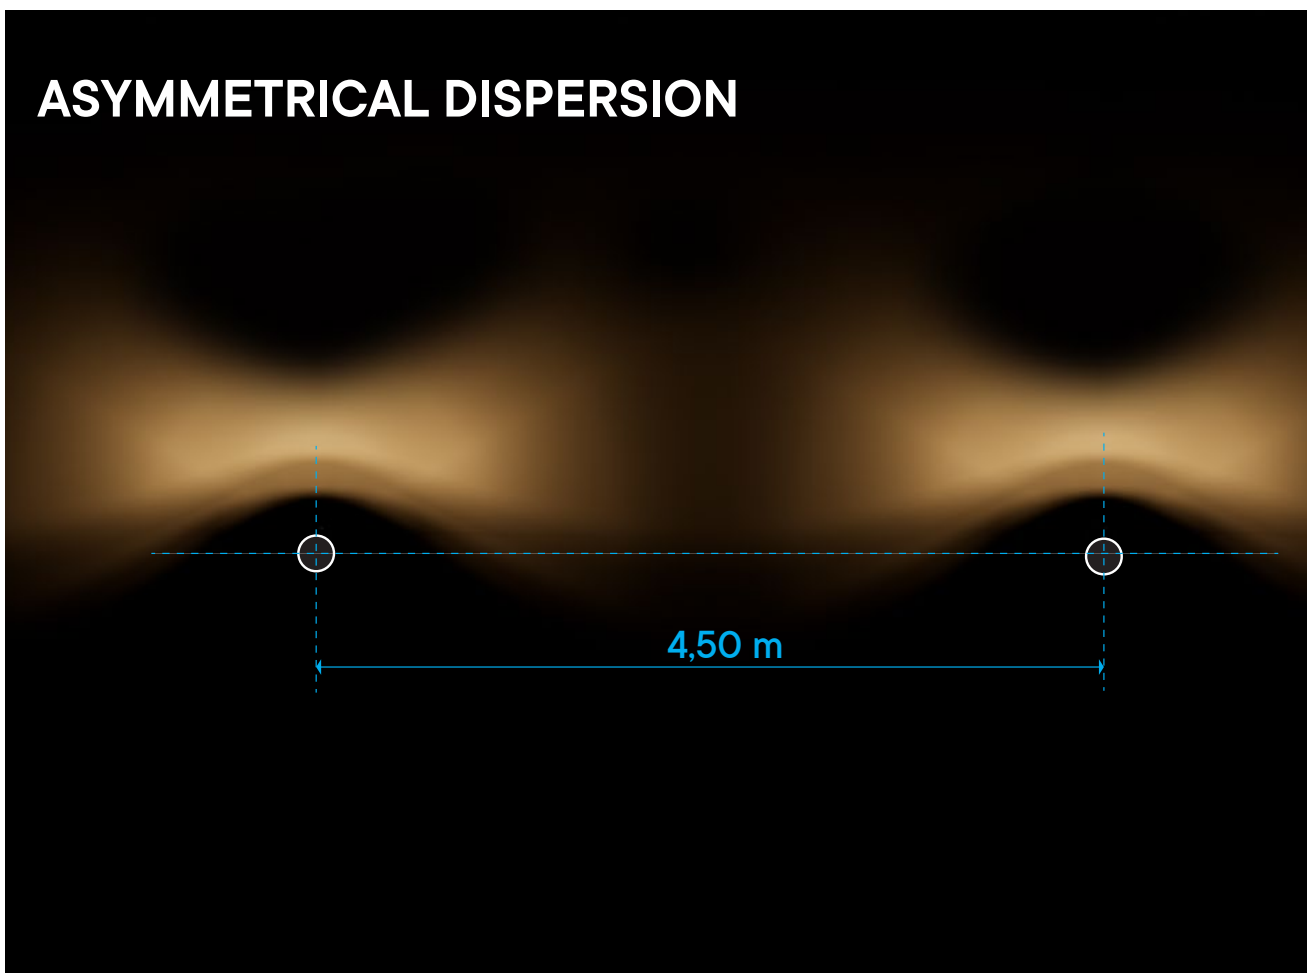


BOLLARD

FINISHING AVAILABLE

DG

CT



Fixing kit


Code

CKI01

Fixing system for bollards XGROW and XWALK, consisting of fixing element, 3 threaded bolts at the top, AISI 304 stainless steel washers and nuts.

Sistem de fixare pentru piticii din familiile XGROW și XWALK, compus din element de fixare, 3 bolțuri filetate la partea superioară, șaibe și piulițe din inox AISI 304.

Sistema di fissaggio per i pali delle famiglie XGROW e XWALK, composto da un elemento di fissaggio, 3 bulloni filettati nella parte superiore, rondelle e dadi in acciaio inox AISI 304.



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	Optic	CRI	Weight
90503	DG	SMD 5050 BRIDGELUX	24W	220-240V AC	Included	3280 lm	2338 lm	3000K	360°	80	9,50 kg
90504	CT	SMD 5050 BRIDGELUX	24W	220-240V AC	Included	3280 lm	2338 lm	3000K	360°	80	9,50 kg

DALI VERSIONS

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	Optic	CRI	Weight
90503 DALI	DG	SMD 5050 BRIDGELUX	24W	220-240V AC	Included	3280 lm	2338 lm	3000K	360°	80	9,50 kg
90504 DALI	CT	SMD 5050 BRIDGELUX	24W	220-240V AC	Included	3280 lm	2338 lm	3000K	360°	80	9,50 kg



ASYMMETRICAL DISPERSION

