



CORKLINE SLIM SUSPENDED

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



POWERED BY
TRIDONIC



MEASUREMENTS AND STANDARD DATA / MEDIDAS E DADOS STANDARD / MESURES ET DONNÉES STANDARD / MEDIDAS Y DATOS ESTÁNDAR

L1	Watts	Flux Opal Dif.		Flux Micropr. Transp.	
		(lm)	(lm/W)	(lm)	(lm/W)
588	18	1400	78	1680	94
1148	32	2800	87	3360	104
1428	41	3500	86	4200	103
1848	52	4550	87	5460	104

Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.
Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.
Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.
Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

5 YEARS WARRANTY

ANOS DE GARANTIA / ANNÉES DE GARANTIE / AÑOS DE GARANTÍA

EN

Corkline Slim Suspended · Description

Suspended luminaire in aluminum profile with cork coating. Equipped with PCB, it may have opaline or microprismatic diffuser.

PT

Corkline Slim Suspensa · Descrição

Luminária suspensa em perfil de alumínio com revestimento em cortiça. Equipada com PCB, podendo ter difusor opalino ou microprismático.

FR

Corkline Slim Suspendu · Description

Luminária suspensada en perfil en aluminium avec revêtement en liège. Equipé de PCB, peut avoir un diffuseur opalin ou microprismatique.

ES


Corkline Slim Suspendida · Descripción

Luminaria suspendida en perfil en aluminio con revestimiento de corcho. Equipado con PCB, puede tener difusor opalina o microprismático.

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO



PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMÉTRIE / FOTOMETRÍA

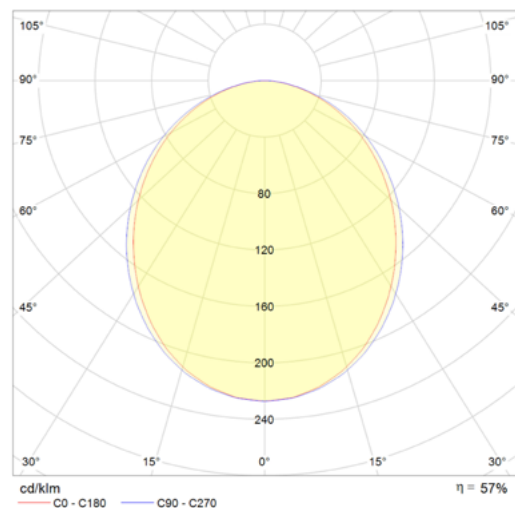

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. / Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 065

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Opal Polycarbonate / Policarbonato Opalino / Polycarbonate Opal

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente / Microprismatique Transparent

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ


Direct / Direta / Directe / Directa

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED


DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

ELECTRIFICATION / ELETRIFICAÇÃO / ÉLECTRIFICATION / ELECTRIFICACIÓN



CONNECTION SCHEME / ESQUEMA DE LIGAÇÃO / SCHÉMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE

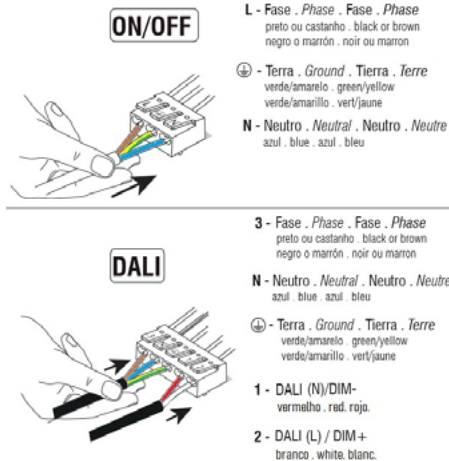

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR

STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG0 / Certificação RG0 / Certification RG0 / Certificación RG0

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Suspended / Suspensa / Suspendu / Suspendida

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



CORK
CORTIÇA
LIEGE
CORCHO

ADDITIONAL INFO / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

850° Glow Wire Resistance / Resistência ao Fio Incandescente /
Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.

Não é adequado cobrir a luminária com material isolante térmico.

Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation thermique.

No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

OPTIONAL / OPCIONAL / OPTIONNEL

1h/3h Emergency Kit / Kit de Emergência / Kit D'urgence / Kit de Emergencia

Applicable to luminaires with a minimum length of 1120mm and a maximum length of 2800mm. Maximum power of 150W per kit.

Other solutions on request.

Aplicável para luminárias com comprimento mínimo de 1120mm e comprimento máximo de 2800mm. Potência máxima de 150W por kit. Outras soluções sob consulta.

Applicable aux luminaires d'une longueur minimale de 1120 mm et d'une longueur maximale de 2800 mm. Puissance maximale de 150W par kit. Autres solutions sur demande.

Aplicable a luminárias con una longitud mínima de 1120mm y máxima de 2800mm. Potencia máxima de 150W por kit. Otras soluciones bajo pedido.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. /

Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 065

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

SUSPENSION BASE / BASE DE SUSPENSÃO BASE DE SUSPENSION / BASE DE SUSPENSIÓN

25mm Height / Altura / Hauteur | 60mm Ø

Round Surface Fixing Base (option 1)

Base de fixação redonda saliente (opção 1)

Base de montage surface rond (option 1)

Base de fijación de superficie redonda (opción 1)



5mm Height / Altura / Hauteur | 80mm Ø

Round Recessed Fixing Base (option 2)

Base de fixação redonda encastrada (opção 2)

Base de fixation rond encastré (option 2)

Base de fijación empotrada redonda (opción 2)



25mm Height / Altura / Hauteur | 70 x 70mm

Square Surface Fixing Base (option 3)

Base de fixação quadrada saliente (opção 3)

Base de fixation à surface carrée (option 3)

Base de fijación de superficie cuadrada (opción 3)



Possible Finishes / Acabamentos Possíveis Finitions Possibles / Posibles Acabados

WHITE	BLACK	GRAY	ANTHRACITE	CORTEN
BRANCO	PRETO	CINZENTO	ANTRACITE	
BLANC	NOIR	GRIS	ANTRACITE	
BLANCO	NEGRO	GRIS	ANTRACITA	

SUSPENSION CABLE / CABO DE SUSPENSÃO CÂBLE DE SUSPENSION / CABLE DE SUSPENSIÓN

Available Measurements / Medidas Disponíveis Mesures Disponibles / Medidas Disponibles

1,2m - 2m - 3m - 5m



POWER CABLES / CABOS DE ALIMENTAÇÃO CÂBLES D'ALIMENTATION / CABLES DE ALIMENTACIÓN

3 Conductors Wires / Fios Condutores / Fils Conducteurs / Cables Conductores
ON/OFF

5 Conductors Wires / Fios Condutores / Fils Conducteurs / Cables Conductores
DALI

Should maintain the length selected previously for the steel cables.

Deverão manter o comprimento selecionado anteriormente para os cabos de aço.

Doivent conserver la longueur choisie précédemment pour les câbles d'acier.

Deben mantener la longitud seleccionada previamente para los cables de acero.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. / Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 065