


xpixel

3 YEARS
WARRANTY

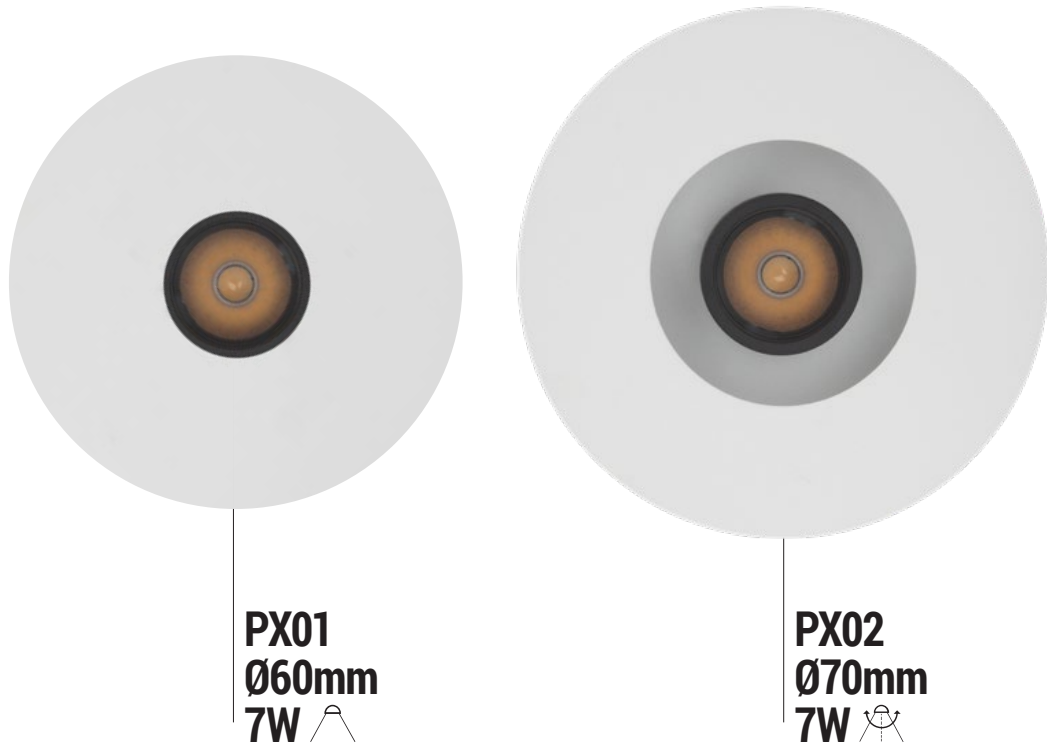

PX01
Ø60mm
7W

PX02
Ø70mm
7W

EN

Recessed, fixed or adjustable downlights for interior mounting, equipped with mid power LEDs.
Body of die-cast aluminum electrostatically painted.
Heat sink of die-cast aluminum, electrostatically painted in black.
Reflector of silver faceted polycarbonate.
Diffuser of transparent polycarbonate, optical system UGR<16.
Constant current LED driver included.

Range of applications

General or accent lighting in commercial areas, museums and other exhibition spaces, residential and recreational areas.
Domestic lighting.

RO

Corpuri de iluminat încastrate, fixe sau orientabile, pentru montaj în interior, echipate cu LED de medie putere.
Corpul din aluminiu turnat vopsit în câmp electrostatic.
Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră.
Reflector din polycarbonat argintat și fațetat.
Dispersor din polycarbonat transparent, sistem optic UGR<16.
Alimentator în curent constant inclus.

Aplicații

Iluminatul general sau de accent în spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.
Iluminatul domestic.

IT



Faretti fissi o orientabile da incasso per interni, dotati di LED di media potenza.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri.
Dissipatore in alluminio pressofuso, verniciato nero a polveri.
Riflettore in polycarbonato argentato e sfaccettato.
Diffusore in polycarbonato trasparente, sistema ottico UGR<16.
Alimentatore in corrente costante incluso.

Campi di applicazione

Illuminazione generale o d'accento in musei, spazi espositivi, aree residenziali e ricreative.
Illuminazione domestica.

PX01



FINISHING AVAILABLE

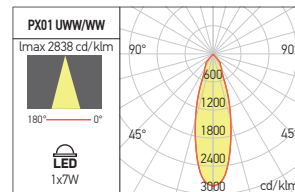

Code	Finishing	LED type	Power	Input Voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PX01UWW MWH/BK	MWH/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	700 lm	531 lm	2700K	90	30°	Ø50 mm, 0,20 kg
PX01WW MWH/BK	MWH/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	720 lm	545 lm	3000K	90	30°	Ø50 mm, 0,20 kg
PX01UWW MBK/BK	MBK/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	700 lm	531 lm	2700K	90	30°	Ø50 mm, 0,20 kg
PX01WW MBK/BK	MBK/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	720 lm	545 lm	3000K	90	30°	Ø50 mm, 0,20 kg

PX02

FINISHING AVAILABLE

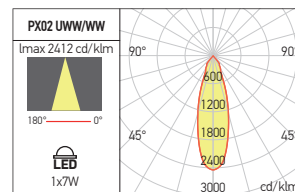

Code	Finishing	LED type	Power	Input Voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PX02UWW MWH/BK	MWH/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	700 lm	531 lm	2700K	90	30°	Ø62 mm, 0,20 kg
PX02WW MWH/BK	MWH/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	720 lm	545 lm	3000K	90	30°	Ø62 mm, 0,20 kg
PX02UWW MBK/BK	MBK/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	700 lm	531 lm	2700K	90	30°	Ø62 mm, 0,20 kg
PX02WW MBK/BK	MBK/BK	MID POWER LED CREE	1x7W	220-240V AC	180 mA / 27-40V DC	Included	720 lm	545 lm	3000K	90	30°	Ø62 mm, 0,20 kg