


**xsal**

**5 YEARS  
WARRANTY**

**UGR <16**



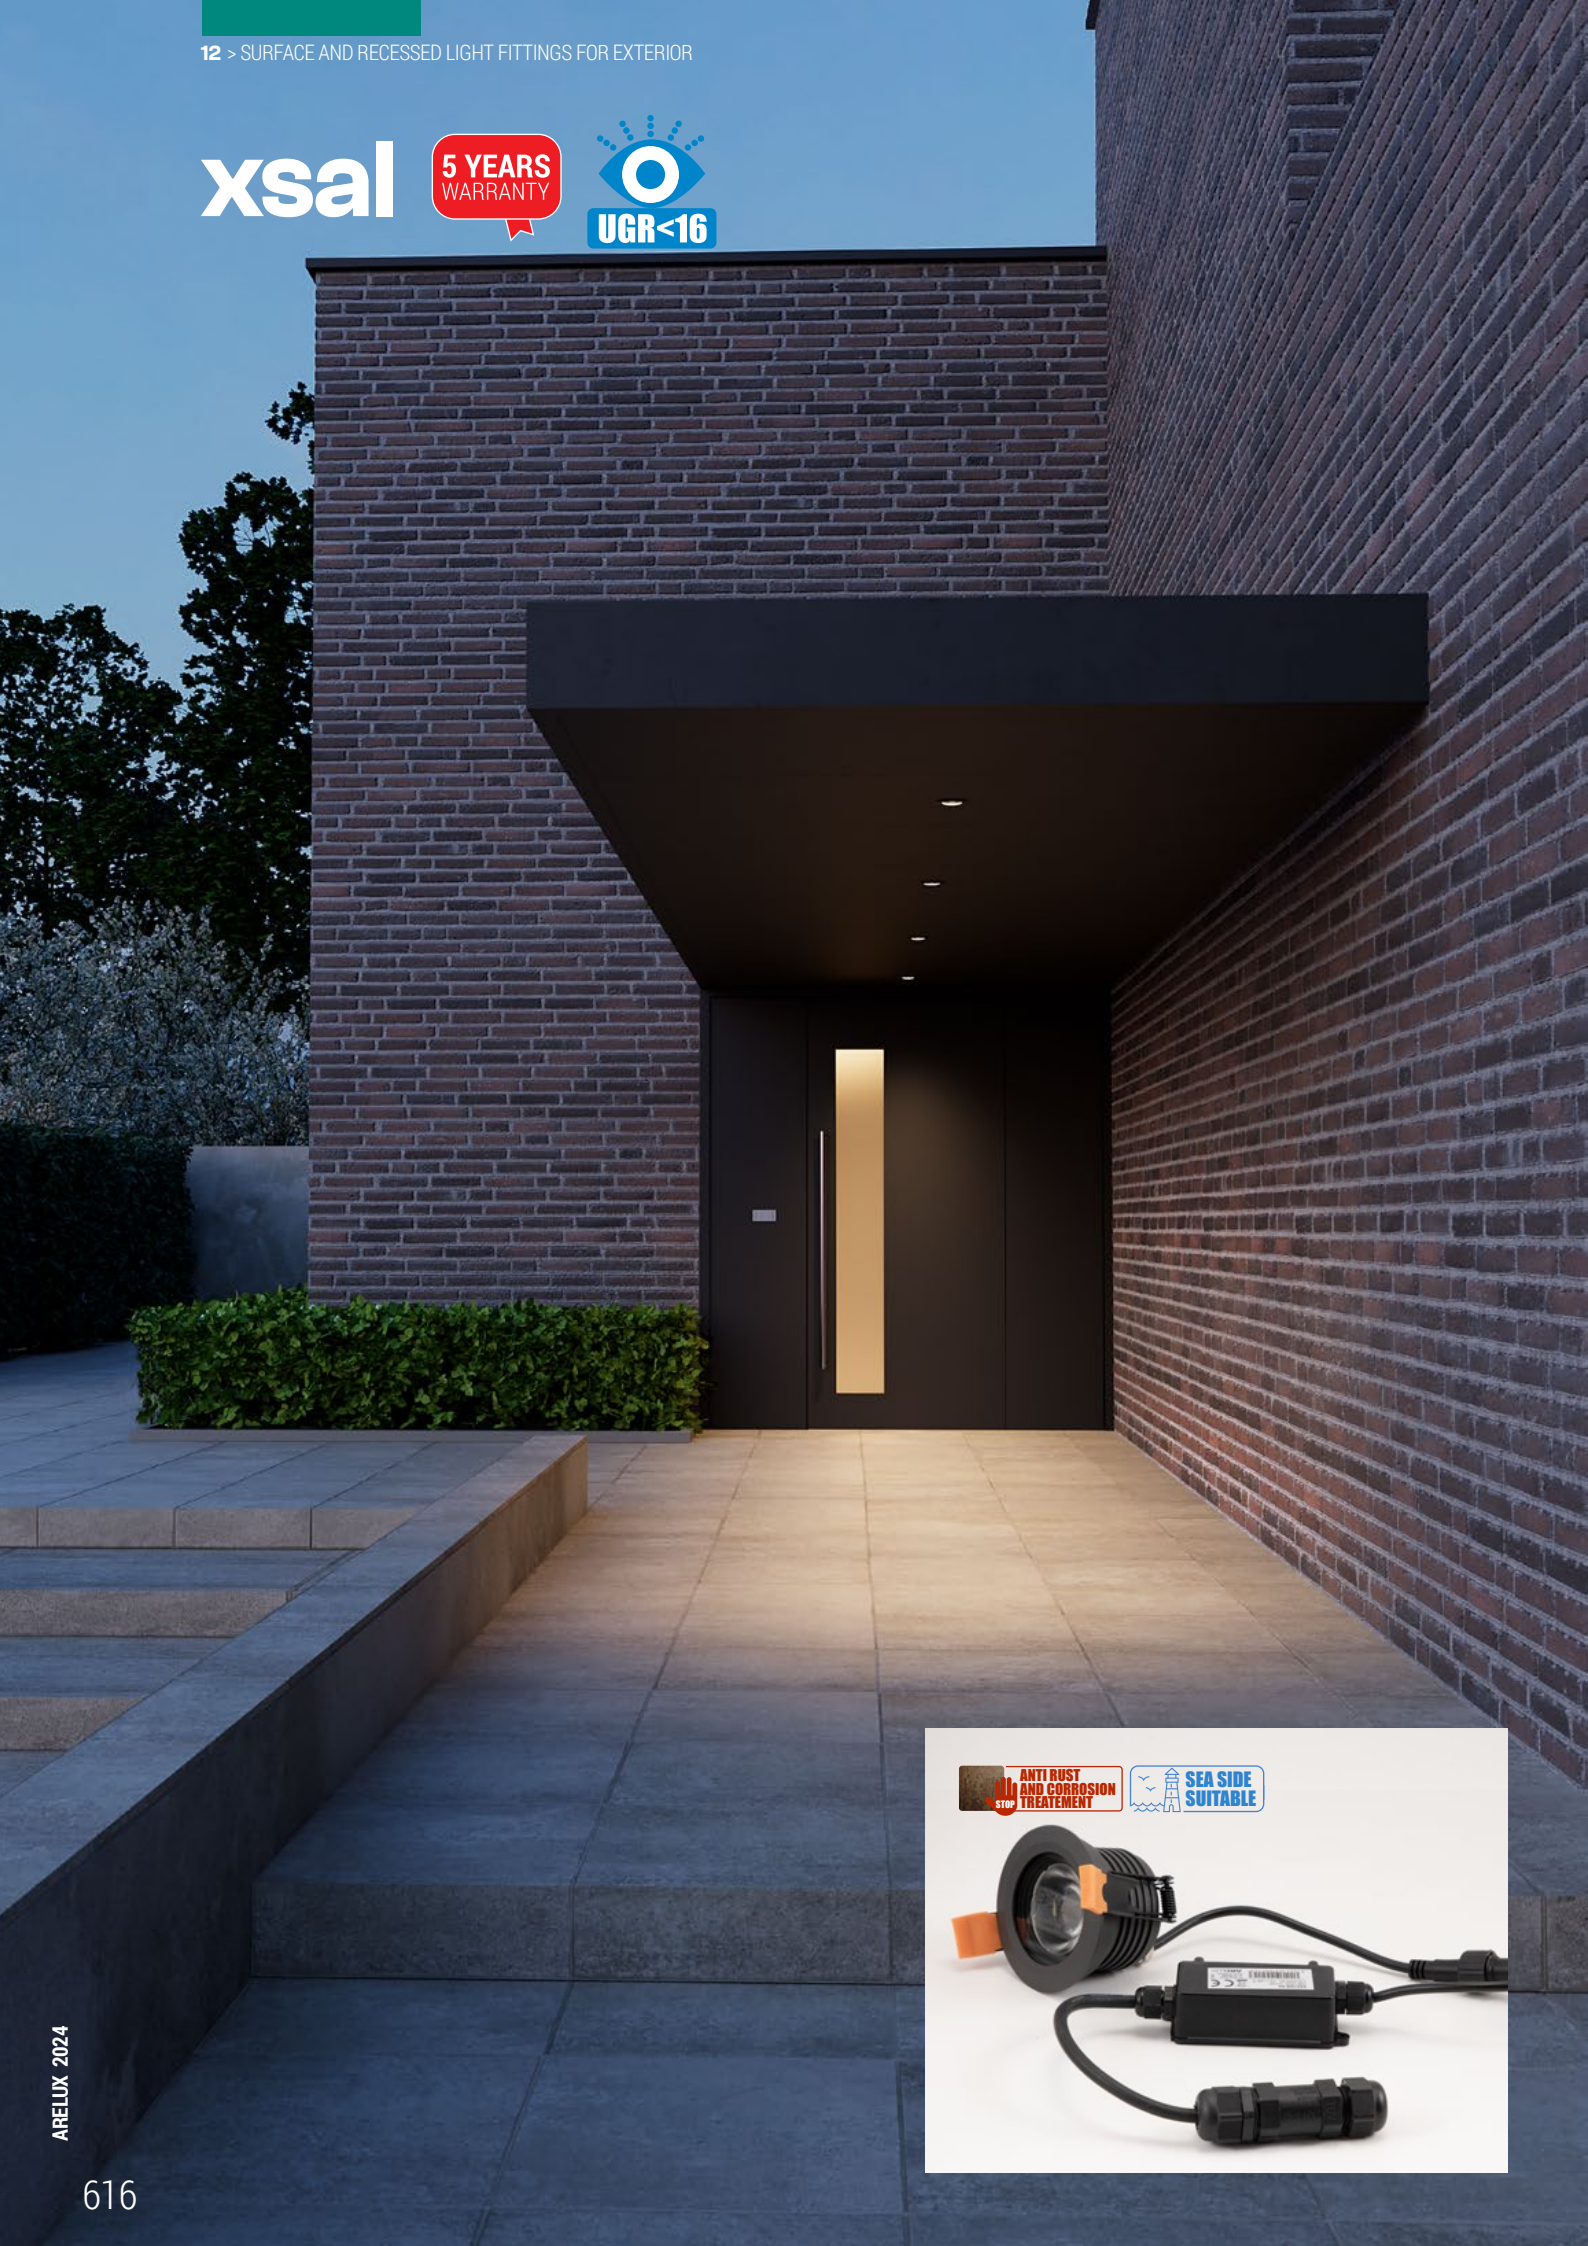



**EN**  
 Series of recessed fixed spot lights, protected against dust and water (IP65), for saline environments, equipped with COB LED.  
 Die-cast aluminum recessed housing and frame, with cathoporesis treatment for saline environments, electrostatically painted.  
 Optical system with PMMA FRESNEL lens, 38° angle of dispersion.  
 On request, it can be equipped with lenses of 15°, 24° and 55°, which have to be ordered separately.  
 Constant current LED driver in IP65 housing, delivered with each light fitting.  
 Connector 2P, IP65 between luminaire and driver.  
 Power supply cable 2P, equipped with 2P+N, IP65 connector at the driver entry.  
**Range of applications**  
 General lighting in humid areas in hotels, restaurants, commercial spaces and residential areas.  
 Outdoor perimeter lighting in areas with high salinity.


**RO**  
 Serie de spoturi încastrate fixe, protejate la praf și umiditate (IP65), pentru medii saline, echipate cu LED COB.  
 Corpul și rama de încastare din aluminiu turnat, cu tratament prin cataforeză pentru medii saline, vopsite în câmp electrostatic.  
 Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 38°.  
 La cerere pot fi echipate cu lentile de 15°, 24° și 55°, care se comandă separat.  
 Alimentator în curent constant, în carcasă IP65, livrat împreună cu fiecare corp de iluminat.  
 Conector 2P, IP65, între corpul de iluminat și alimentator.  
 Cablu de alimentare 2P, echipat cu conector 2P+N, IP65, la intrarea în alimentator.  
**Aplicații**  
 Iluminatul general în spații umede din hoteluri, restaurante, spații comerciale și zone rezidențiale.  
 Iluminat perimetral de exterior în zone cu salinitate ridicată.

**IT**  
 Serie di incassi fissi, protetti da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, equipaggiati da LED COB.  
 Corpo e cornice da incasso in pressofusione di alluminio, con trattamento mediante cataforesi per ambienti salini, verniciati a polveri.  
 Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione da 38°.  
 Su richiesta può essere equipaggiato con lenti da 15°, 24° e 55°, da ordinare separatamente.  
 Alimentatore in corrente costante fornito di scatola in IP65.  
 Connettore 2P, IP65, tra l'apparecchio e l'alimentatore.  
 Cavo di alimentazione 2P, equipaggiato con connettore 2P+N, IP65, all'entrata dell'alimentatore.  
**Campi di applicazione**  
 Illuminazione generale spazi con umidità in alberghi, ristoranti, aree commerciali e residenziali.  
 Illuminazione perimetrale da esterno in zone ad alta salinità.

**XA01**

FINISHING AVAILABLE

SWH DG

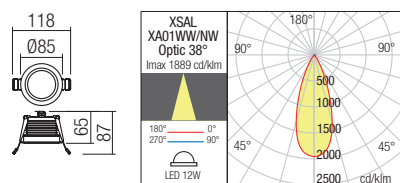

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
XA01WW SWH	SWH	COB CREE	1x12W	110-240V AC	300 mA / 28-40V	Included	1416 lm	1140 lm	3000K	80	38°	Ø80 mm, 0,40 kg
XA01WW DG	DG	COB CREE	1x12W	110-240V AC	300 mA / 28-40V	Included	1416 lm	1140 lm	3000K	80	38°	Ø80 mm, 0,40 kg
XA01NW SWH	SWH	COB CREE	1x12W	110-240V AC	300 mA / 28-40V	Included	1486 lm	1202 lm	4000K	80	38°	Ø80 mm, 0,40 kg
XA01NW DG	DG	COB CREE	1x12W	110-240V AC	300 mA / 28-40V	Included	1486 lm	1202 lm	4000K	80	38°	Ø80 mm, 0,40 kg

**OPTICAL SYSTEM WITH FRESNEL LENS**

Code	Optics	Weight
XA01LN15	15°	0,01 kg
XA01LN24	24°	0,01 kg
XA01LN55	55°	0,01 kg

