

xvario

3 YEARS
WARRANTY



EN

Light fittings for ceiling or wall mounting, IP44, round shape, equipped with SMD LEDs, with variable color temperature between 3000K, 4000K and 6000K.

Backlit technology of LEDs arrangement.

Housing of aluminum board, electrostatically painted in white.

Diffuser of opal PMMA.

Constant current LED driver included.

Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) self-locking.

The three-position switch for choosing a color temperature between 3000K, 4000K or 6000K.


Range of applications

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

3000K



4000K



6000K



RO

Corpuri de iluminat cu montaj pe plafon sau perete, IP44, formă rotundă, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 6000K.

Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate.

Corpul din tablă de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare albă.

Dispersor din PMMA opal.

Alimentator LED în curent constant inclus.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) cu auto blocare.

Buton cu trei poziții pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000K, 4000K sau 6000K.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale și spații comerciale.

IT

Apparecchi per montaggio a soffitto o a parete, IP44, forma tonda, equipaggiati di LED SMD, con la possibilità di cambiare la temperatura del colore tra 3000K, 4000K e 6000K.

Tecnologia di disposizione dei LED tipo retroilluminazione.

Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri colore bianco.

Diffusore in PMMA opalino.


Alimentatore LED in corrente costante, incluso.

Morsettiere 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) autobloccante.

Interruttore a tre posizioni per la scelta di una temperatura del colore tra 3000K, 4000K e 6000K.

Campi di applicazione


Illuminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.

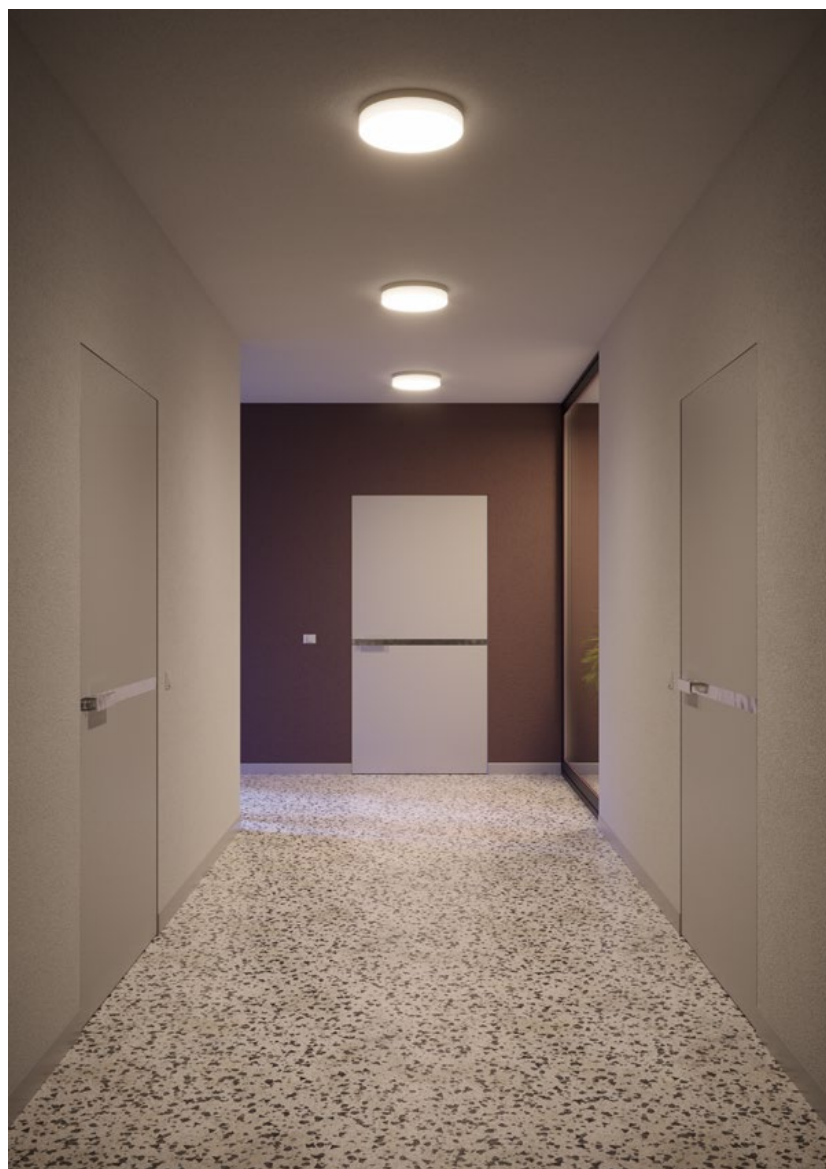

VR01

FINISHING AVAILABLE

WH




Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
VR01CCT	WH	SMD 2835 RUNLITE	20W	220-240V AC	150 mA / 99-120V DC	Included	2400/2700/2685 lm	1809/2050/1886 lm	CCT 3000K/4000K/6000K	80	135°	0,63 kg

VR02

FINISHING AVAILABLE

WH




Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
VR02CCT	WH	SMD 2835 RUNLITE	30W	220-240V AC	240 mA / 109-125V DC	Included	2912/3354/3328 lm	2573/3007/2793 lm	CCT 3000K/4000K/6000K	80	135°	1,04 kg

VR03

FINISHING AVAILABLE

WH



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
VR03CCT	WH	SMD 2835 RUNLITE	40W	220-240V AC	250 mA / 168-192V DC	Included	4600/5120/5080 lm	4079/4605/4371 lm	CCT 3000K/4000K/6000K	80	135°	1,55 kg

